

SERVICIO RENTA DE CAMION GRUA

MARCA: PITMAN HYDRA LIFT
MODELO: HL-14T68
CAPACIDAD: 14TON



Solicite su cotización:

E-mail: gruas.sim@yahoo.com

Teléfono: 2269-9705




PITMAN HYDRA-LIFT

CARACTERISTICAS DE CAPACIDAD

CARGAS MAXIMA DE BOOM

RADIO DE CARGA		PRIMERA ETAPA DEL BOOM			SEGUNDA ETAPA DEL BOOM			TERCERA ETAPA DEL BOOM		
FT	(M)	LB	▲	KG	LB	▲	KG	LB	▲	KG
5	1.5	28000	80°	12700						
8	2.4	21000	72°	9525	18600	80°	8345			
10	3.1	17500	67°	7935	15350	77°	6960	10000	80°	4535
15	4.6	13100	51°	5940	10750	70°	4875	9750	76°	4420
20	6.1	10000	30°	4535	8050	62°	3650	7750	71°	3515
22	6.7	8500	15°	3855	7700	59°	3490	7050	68°	3195
30	9.2				5700	44°	2585	5150	60°	2335
35	10.7				4700	32°	2130	4400	54°	1995
40	12.2				3500	9°	1585	3850	48°	1745
45	13.7							3350	40°	1520
50	15.3							2950	31°	1335
56	17.0							2400	15°	1085
58	17.7							1500	0°	680

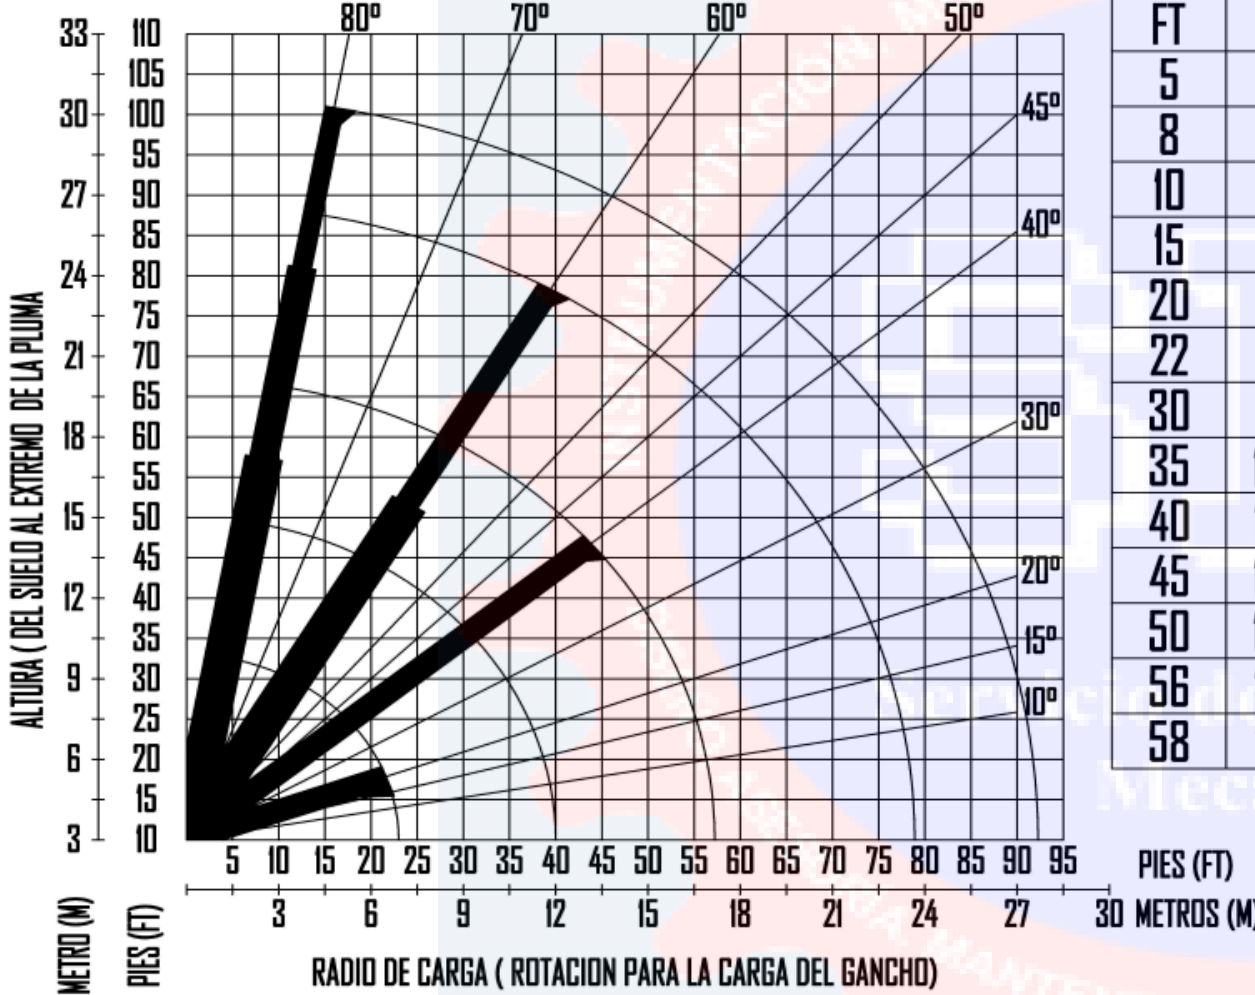

CARGAS MAXIMAS DEL JIB

ANGULO DEL JIB	21 FT JIB		35 FT JIB RET.		35 FT JIB EXT.	
	LB	KG	LB	KG	LB	KG
80°	4400	1995	4300	1950	2500	800
70°	2650	1200	2500	1130	1600	700
60°	1950	885	1800	815	1200	600
50°	1400	635	1280	580	1000	500
45°	1350	610	1200	545	825	450
40°	1150	520	1000	450	750	400
30°	1075	485	925	420	650	300
20°	950	430	800	360	550	200
15°	900	405	750	340	475	150

CARGA MAXIMA PERMITIDA POR LINEA (PARA CARGAS DE HAVIER UTILIZAR EL RETORNO DE PARTES MÚLTIPLES)

DIAMETRO DE CABLE	9/16		5/8	
	LB	KG	LB	KG
CABLE ESTANDAR S.F. 3.5-1	9300	4215	11400	5170
RESISTENTE A LA TORSION S.F. 5.1	6900	3125	8700	3945

CAPACIDAD DE DEDUCCION DEL BOOM (CUANDO SE USA LA OPCION JIB EN EL BOOM, SE DEDUCEN LAS CAPACIDADES SIGUIENTES)				
JIB	ARRIMADO		ERGUIDO	
21 FT	200 LB	90 KG	300 LB	130 KG
35 FT	400 LB	180 KG	500 LB	220 KG

